
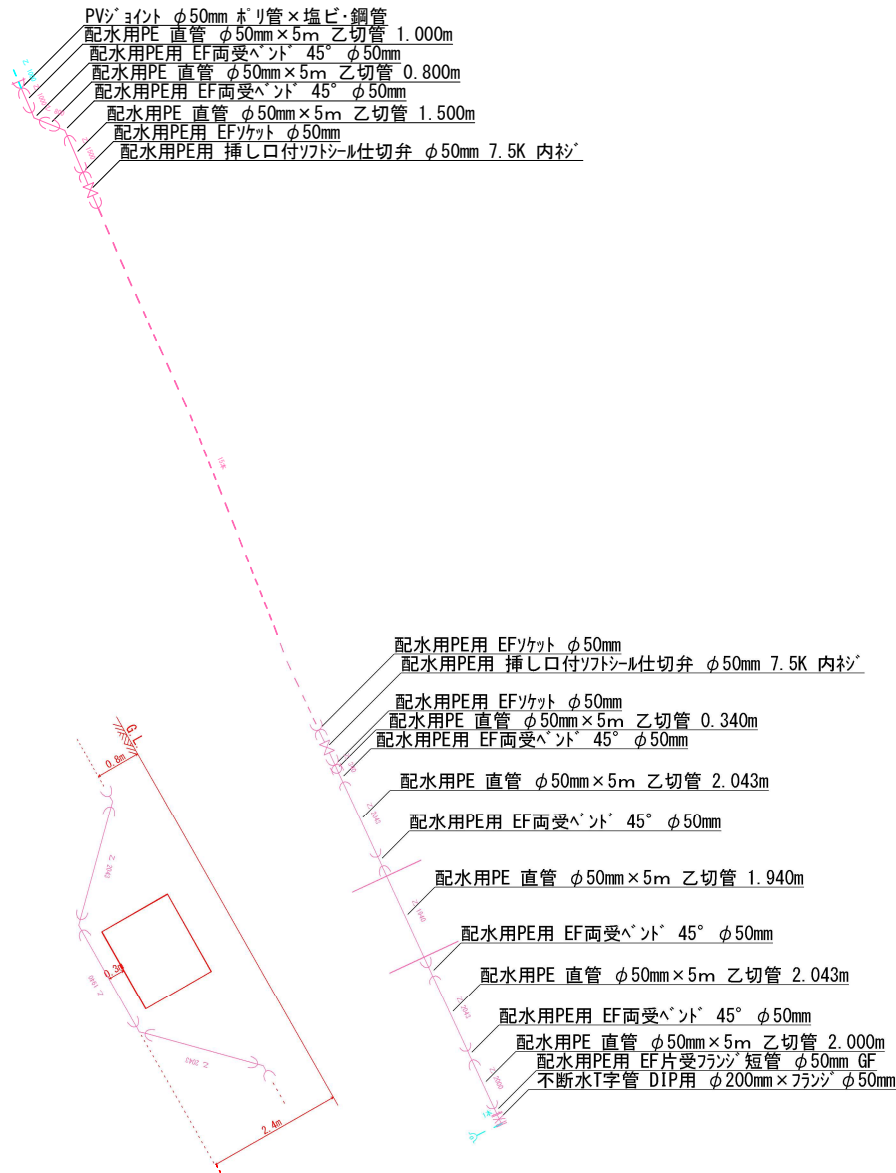
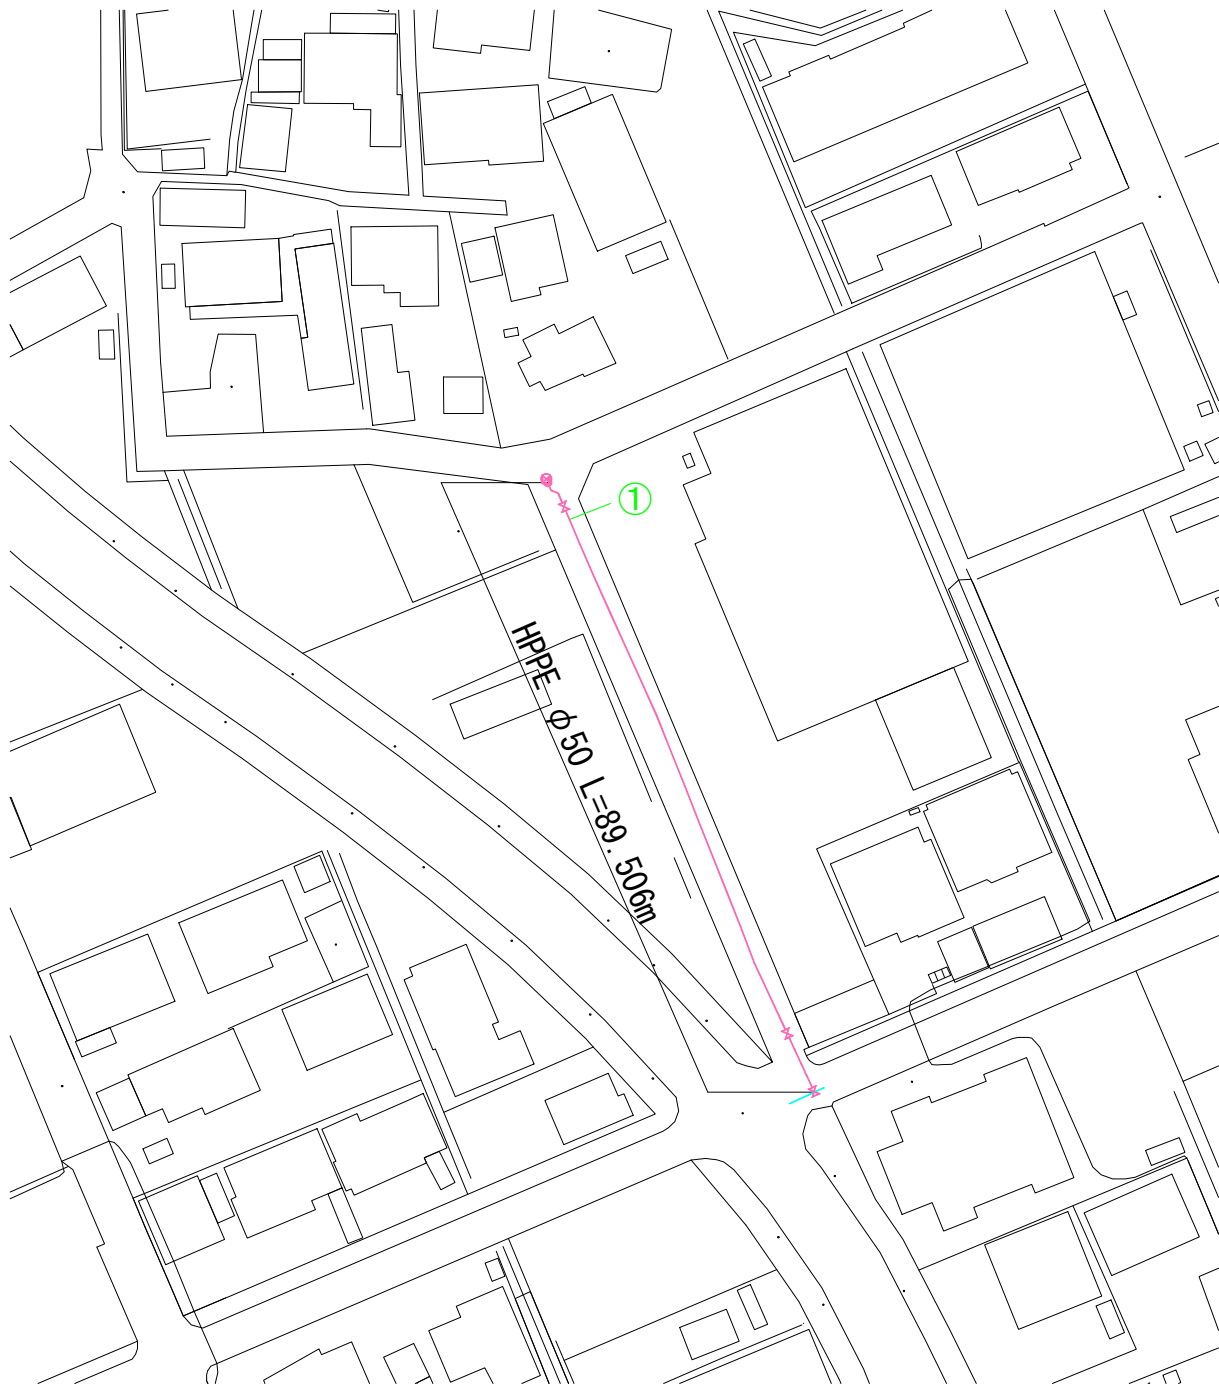



断面図

掘削 仮復旧

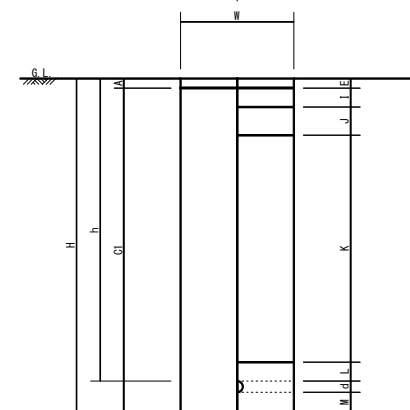

断面名称	下越し	HPPE φ50
W : 掘削幅 (m)	0.600	0.600
H : 掘削深 (m)	2.560	0.960
h : 土被り (m)	2.400	0.800
w : 標準掘削幅 (m)	0.600	0.600
d : 管外径 (mm)	60.000	60.000
M : 基礎砂 (m)	0.100	0.100
A : 既設As舗装厚 (m)	0.050	0.050
C1 : 機械掘削深 (m)	2.510	0.910
E : 仮復旧表層厚 (m)	0.050	0.050
I : 仮復旧上層路盤厚 (m)	0.100	0.100
J : 仮復旧下層路盤厚 (m)	0.150	0.150
K : 埋戻し (m)	2.000	0.400
L : 保護砂 (m)	0.100	0.100
N : 本復旧表層厚 (m)	0.050	0.050

年 度	令和8年度	工事 番号	工水改第2-2号
工 事 名	浸水対策工事に伴う支障移転工事		
工事場所	宝町2丁目		
図面名称	平面図		
縮 尺	1:500	図 番	/
施工業者名			
多治見市役所建設水道部上下水道工務課			