

暫 定 形 数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土砂	m3	90	
	残土処理工			式	1	
		残土等処分	土砂	m3	90	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		車道舗装 下層路盤	再生クラッシャーラン (RC-40) t=150	m2	313	
		上層路盤	粒度調整碎石 (M-30) t=150	m2	313	
		表層	多機能舗装 t=50	m2	313	
排水構造物工				式	1	
	側溝工			式	1	
		側溝蓋	横断側溝蓋B300 (T-25)	m	71	
	集水柵・マンホール工			式	1	
		蓋	グレーチング蓋 500×500(T-25)	枚	0	
縁石工				式	1	
	縁石工			式	1	
		縁石	切下げ部	m	6	
防護柵工				式	1	
	路側防護柵工			式	1	
		置ガードレール	Gr-Bm-2B(特)	m	22	
障害者誘導ブロック工				式	1	
	障害者誘導シート工			式	1	
		線状	300×300	m2	19.8	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		熔融式区画線	W=15cm, 白色, 実線	m	260	
			W=15cm, 白色, 破線	m	23	
			W=45cm, 白色, 実線	m	88	
		区画線消去	W=15cm換算	m	173	

[illegible]

道路土工

道路土工数量集計表

1式当り

[illegible]

名 称	数 式 及 び 略 図	単位	数 量
道路土工 掘削 土砂	舗装工より 車道舗装 t=300 A= = 313.3 V= 313.3×0.30 = 94.0	m3	94
残土等処分 土砂	V= 94.0	m3	94

舗装工

1式当り

[illegible]

名 称	数 式 及 び 略 図	単位	数 量
舗装工 車道舗装 下層路盤	舗装展開図より（車道舗装） 再生クラッシャーラン(RC-40) t=150 A= 313.3	m2	313
上層路盤	粒度調整碎石(M-30) t=150 A= 313.3	m2	313
表層	多機能舗装 t=50 A= 313.3	m2	313

排水構造物工

1式当り

[illegible]

横断側溝蓋B300(T-25)

測 点		単位	数 量	摘 要
		m	30.1	
		m	0.0	
		m	40.5	
計		m	70.6	

グレーチング蓋500×500(T-25)

測 点		単位	数 量	摘 要
		枚	0	
		枚	0	
計		枚	0	

縁石工

1式当り

[illegible]

縁石(切下げ部)

[illegible]

防護柵工

1式当り

1式当り

[illegible]

置ガードレール

[illegible]

視覚障害者誘導ブロック工

1式当り

1式当り

[illegible]

No.

名 称	数 式 及 び 略 図	単位	数 量
視覚障害者誘導シート 線状 300×300	平面図より $A = 66.1 \times 0.3$ = 19.8	m2	19.8

区画線工

1式当り

[illegible]

No.

[illegible]

No.

W=15cm, 白色, 破線				
測 点		単位	数 量	摘 要
		m	5.0	車道外側線
		m	4.0	車道外側線
		m	14.0	車道外側線
計		m	23.0	

No.

W=45cm, 白色, 実線				
測 点		単位	数 量	摘 要
		m	34.2	ゼブラ線
		m	20.8	ゼブラ線
		m	10.0	ゼブラ線
		m	17.6	ゼブラ線
		m	5.6	ゼブラ線
計		m	88.2	

区画線消去 W=15cm換算

測 点		単位	数 量	摘 要
		m	20.5	ゼブラ
		m	9.5	車道外側線
		m	12.9	車道外側線
		m	50.9	車道外側線
		m	50.6	車道外側線
		m	6.3	直進矢印
		m	18.1	車道外側線
		m	2.4	車道外側線
		m	1.6	ゼブラ
計		m	172.8	

構造物撤去工

1式当り

[illegible]

名 称	数 式 及 び 略 図	単位	数 量
構造物撤去工 防護柵撤去工 防護柵撤去 置ガードレール撤去	$L = 36.0$	m	36
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 有筋構造物	側溝蓋B300取壊し $V = \{(0.42+0.41)/2 \times 0.095\} \times (30.1+0.0+40.5) = 2.8$	m ³	3
無筋構造物	縁石(一般部)取壊し $V = 0.049 \times (3.7+2.7) = 0.3$		
	障害者誘導ブロック取壊し $V = 15.1 \times 0.06 = 0.9$		
	$\Sigma V = 1.2$	m ³	1
舗装版切断 As舗装版 t=50	$L = 26.6$	m	27
舗装版破碎 As舗装版 t=50	$A = 313.3$	m ²	313
排水構造物撤去工 蓋版撤去 グレーチング蓋 500×500撤去	$N = 1+1 = 0.0$	枚	0
道路付属施設撤去工 車線分離標撤去 ポストコーン撤去	$N = 10+14+4+15+6 = 49.0$	箇所	49
運搬処理工 殻運搬処理 コンクリート殻(有筋)	$V = 4.6$	m ³	5
コンクリート殻(無筋)	$V = 1.2$	m ³	1
アスファルト殻	舗装版破碎(As舗装版) t=50より $V = 313.3 \times 0.05 = 15.7$	m ³	16

仮設工

1式当り

[illegible]


単管バリケード

[illegible]

単位数量計算書

横断側溝蓋B300 (T-25)


10m当り

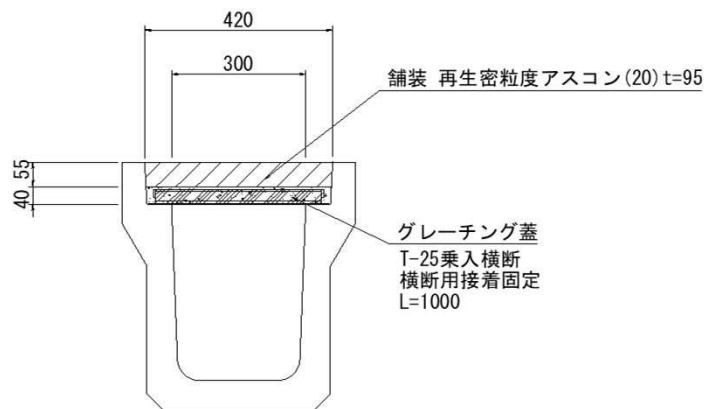

名 称	数 式 及 び 略 図	単位	数 量
グレーチング蓋 T-25乗入横断 横断用接着固定 L=1000	$N = 10 / 1.00 = 10.000$	枚	10
舗装 再生密粒度 アスコン (20) t=95	$A = 0.42 \times 10 = 4.200$	m ²	4

縁石(切下げ部)

10m当り

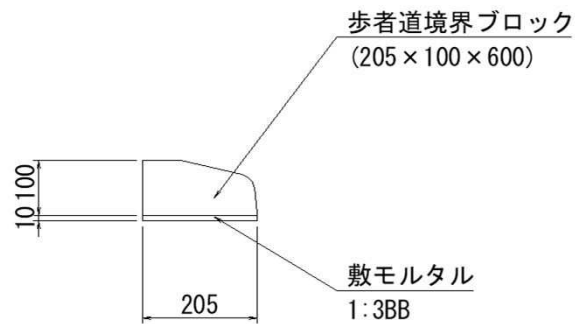


名 称	数 式 及 び 略 図	単位	数 量
歩者道境界ブロック 205 × 100 × 600	$N = 10 / 0.60 = 16.667$	個	17
敷モルタル 1:3BB	$V = 0.205 \times 0.01 \times 10 = 0.021$	m ³	0.02


置ガードレール

10m当り


平面図

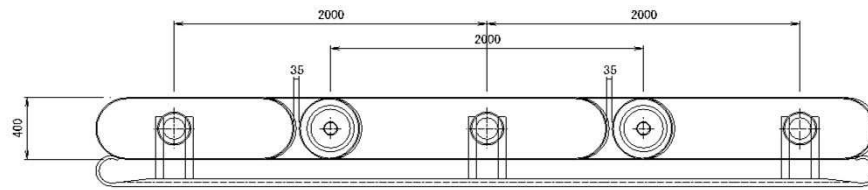

正面図

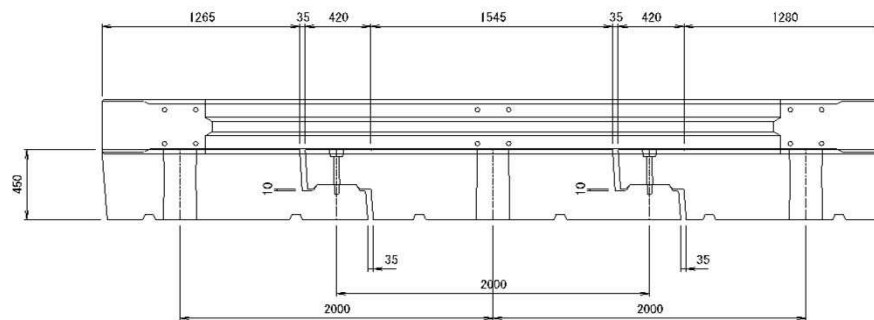

断面図



名 称	数 式 及 び 略 図	単位	数 量
ガードレール Gr-Bm-2B(特)	$L = 10.000$	m	10
プレキャストガードレール基礎	$N = 10 / 2.00 = 5.000$	個	5