



HPPE φ 7 5

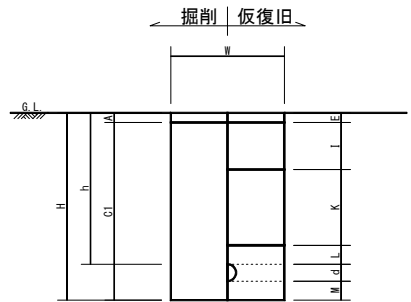

断面名称	HPPE φ 7 5
W : 掘削幅 (m)	0.600
H : 掘削深 (m)	0.990
h : 土被り (m)	0.800
w : 標準掘削幅 (m)	0.600
d : 管外径 (mm)	90.000
M : 基礎砂 (m)	0.100
A : 既設As舗装厚 (m)	0.050
C1 : 機械掘削深 (m)	0.940
E : 仮復旧表層厚 (m)	0.050
I : 仮復旧上層路盤厚 (m)	0.250
K : 埋戻し (m)	0.400
L : 保護砂 (m)	0.100
N : 本復旧表層厚 (m)	0.050

HPPE φ 50

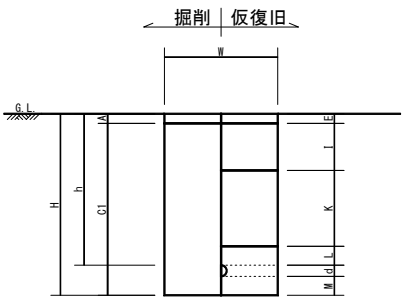

断面名称	HPPE φ 50
W : 掘削幅 (m)	0.600
H : 掘削深 (m)	0.960
h : 土被り (m)	0.800
w : 標準掘削幅 (m)	0.600
d : 管外径 (mm)	60.000
M : 基礎砂 (m)	0.100
A : 既設As舗装厚 (m)	0.050
C1 : 機械掘削深 (m)	0.910
E : 仮復旧表層厚 (m)	0.050
I : 仮復旧上層路盤厚 (m)	0.250
K : 埋戻し (m)	0.400
L : 保護砂 (m)	0.100
N : 本復旧表層厚 (m)	0.050

年 度	令和8年度	工事番号	工水改第3-9
工 事 名	配水管布設替工事（大畑町1）		
工事場所	大畑町1丁目		
図面名称	位置図・平面図・断面図		
縮 尺	1:500	図 番	/
施工業者名			
多治見市建設水道部上下水道工務課			