

多治見市役所 駅北庁舎

Tajimi City Hall



多治見市

ごあいさつ

～ シティオフィス から シティホールへ～



多治見市長
古川 雅典

このたび、待望の多治見市役所 駅北庁舎が完成のはこびとなりました。

これもひとえに市民の皆様をはじめ、関係各位のご理解とご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

昭和49年建設の本庁舎は、「老朽化、耐震性が低い、狭い」という課題を抱えており、中でも、大地震が起こった時の災害応急活動拠点を早急に確保する必要がありました。そこで、分庁舎として駅北庁舎を建設することとし、その建設地には、中心市街地のにぎわい創出の先導的役割を担い、コンパクトシティの拠点施設となるようJR多治見駅の北口を選定しました。

駅北庁舎のキーワードは、「市民が主役」です。この庁舎を利用する市民の皆さんの満足度を高められるよう、随所に工夫が施してあります。

大きな特徴の一つは、3階を子育て・教育をテーマにしたフロアにしていることです。子育て・教育に関する部署を3階に集約し、子どもに関する情報を提供し、子育てに関する切れ目のないサービスができる環境を整えました。また、親子が交流し、気軽に育児相談できる「親子ひろば」も設けています。

もう一つの特徴は、1階のロビー、ギャラリー、4階会議室等を休日や業務終了後も市民の皆さんに開放し、人が出会い、交流が生まれる場として利用していただけるようにしたことです。「私たちの駅北庁舎」として市民の皆さんに親しんでいただけるようにと考えました。

建物は、免震構造を採用し地震に強く、大規模地震が発生した時には災害対策本部を設置し、災害応急活動拠点となります。また、雨水利用、遮熱性ガラスの使用、太陽光発電設備の設置など、環境にも配慮しています。

国内屈指のタイル生産地として、地元の美濃焼タイルをさまざまな場所に使用し、タイルの魅力を演出しています。

新しい多治見の顔となる「シティホール 駅北庁舎」では、職員一同温かい心で対応するよう心がけます。ぜひ活用していただきますようお願い申し上げます。

コンセプト 1

利便性
災害に強い
市民の交流の場

コンセプト 2

健康づくり

コンセプト 3

次世代育成
親育ち 4・3・6・3※

※ 親育ち 4・3・6・3とは、4：子どもを妊娠中から3歳までの4年間、3：子どもが3歳から6歳までの3年間、6：子どもが小学生の6年間、3：子どもが中学生の3年間を指します。



1F ロビー



1F 執務室



2F 多目的スペース



3F 親子ひろば (外観)



3F 保健センター カウンター



3F 保健センター 歯科室



3F 親子トイレ



4F 大ホール

フロア案内

5F	情報システム フロア	情報課
4F	防災・ 会議室 フロア	災害対策本部室／大ホール 会議室（休日・夜間市民開放）
3F	健康づくり・ 次世代育成 フロア	子ども支援課／教育委員会 保健センター／親子ひろば
2F	行政サービス フロア	福祉課／高齢福祉課／税務課
1F	行政サービス フロア	市民課／保険年金課
B1F	地下駐車場	駐車場（54台）

コンセプト1
利便性
災害に強い
市民の交流の場

コンセプト2
健康づくり

コンセプト3
次世代育成
子育て・4・3・6・3



1F ロビー

コンセプト1

窓口ごとに仕切られたローカウンターでゆっくり座って手続き・相談することができるようになっています。また、込み入った相談等の場合でもゆっくり時間をかけて相談できるよう、相談室を1～3Fに設置しています。

3F



3F 親子ひろば

2F



コンセプト1

フロアマネージャーが来庁者をお迎えし、用件にあった窓口をご案内いたします。

1F



コンセプト1

住民票、戸籍謄本、納税・所得などの証明書の発行、住民異動に伴う手続きが、ワンフロアですべてできます。パスポートの交付も行います。

コンセプト1

市民交流の場として、ロビー・ギャラリー・屋外広場・多目的スペースを貸し出します。

駅北庁舎の特徴

1 免震構造（柱頭免震）について

- ★ 地下駐車場の柱と1F床の間に免震装置を設置しています。
- ★ 積層ゴムやオイルダンパーなどにより、地震の揺れから庁舎を守ります。



積層ゴム



オイルダンパー

2 防災対策について

- ★ 想定外の浸水に備えるため、電気関係機器は屋上に配置しています。
- ★ 屋上に非常用発電設備を設置し、災害時に必要最低限の電力供給を行うことができますようにしています。
- ★ 約19㎡の受水槽を設置し、水道水の供給が遮断された場合でも災害対応活動ができるようにしています。また、雑用水槽に80㎡の雨水を貯留し、非常時もトイレ洗浄水として活用できる水を確保します。

3 美濃焼タイルについて

- ★ 地場産の美濃焼タイルを外壁、1Fロビーの床、トイレ、エレベーターホール等、さまざまな場所で使用し、美濃焼タイルの魅力を提案する施設としています。各フロアのエレベーターホールは、美濃焼にちなみ、「織部」「黄瀬戸」「志野」「黒織部」「青釉」で彩られたタイルでデザインしています。

エレベーターホール



1F「織部」


2F「黄瀬戸」

3F「志野」

4F「黒織部」

4 環境配慮への取組

- ★ 雨水をトイレ洗浄水や植栽の灌水に利用し、上水を節
- ★ 4Fの屋外テラスに太陽光発電パネルを設置し、発電し
- ★ 4Fの屋外テラスに屋上庭園を設け、照り返しなどを抑
- ★ 光、風を十分取り入れることができるよう、執務室の窓
- ★ ようにしています。中間期には、エアコン等に頼ら
- ★ ず工夫をしています。
- ★ 遮熱性ガラスを採用し、窓周りには2m程度のひさ
- ★ 熱負荷を減らす工夫をしています。
- ★ 西側外壁面にはクールアイランドタイルを施工して
- ★ います。

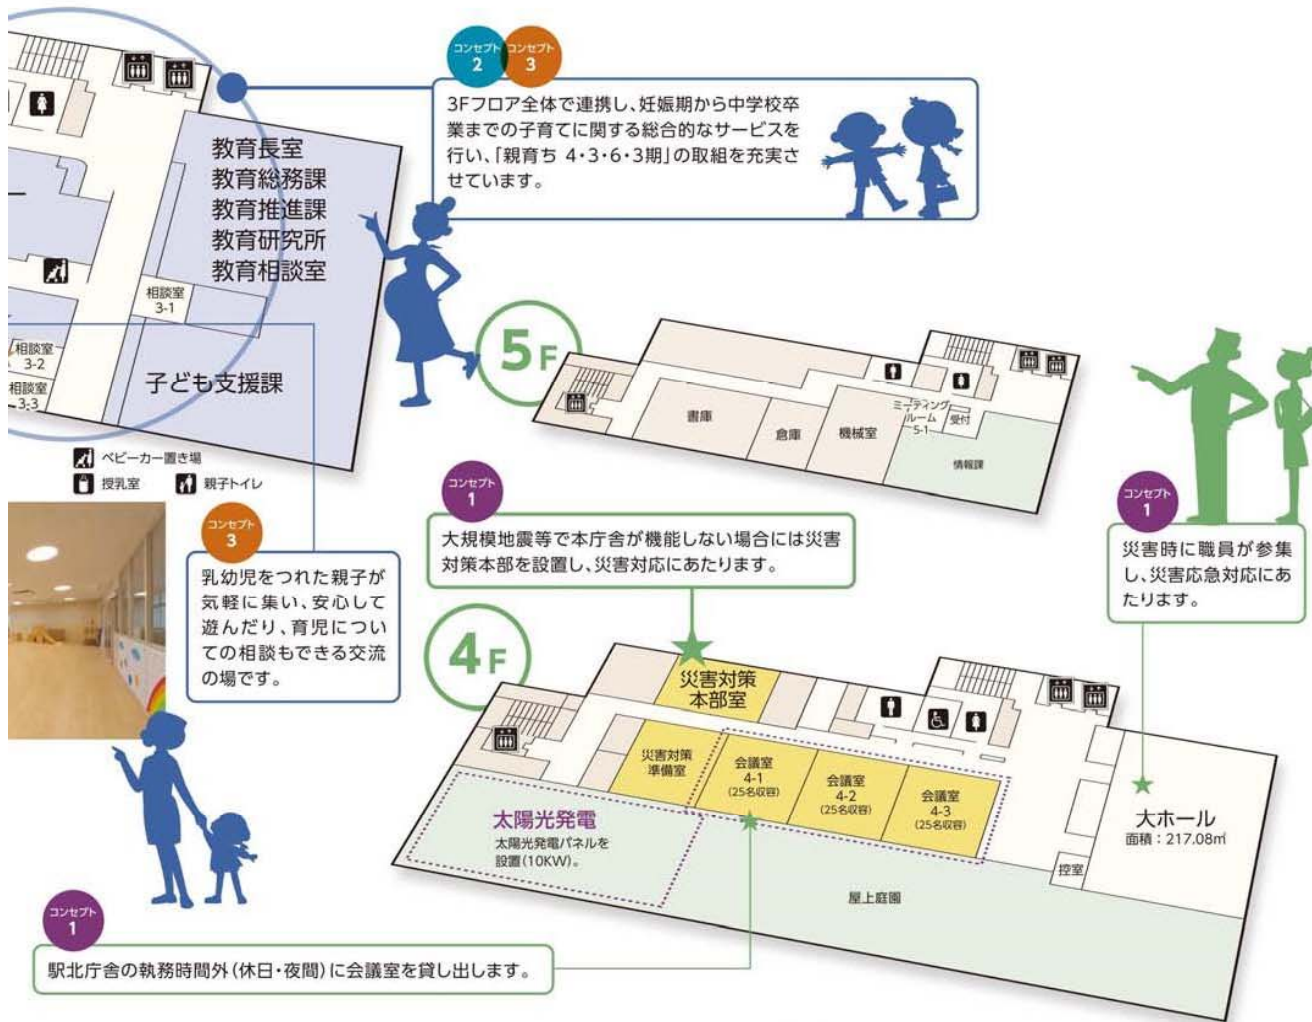

を節約します。
電した電力を館内で利用します。
を抑制します。
窓は大きく左右に開閉できる
頼らずとも快適に過ごせるよう
ひさしを設けることで建物内の
こして、蓄熱を抑える工夫をして



4F 太陽光パネル



4F 屋上庭園

5 バリアフリー整備

- ★ 正面玄関、北口玄関に目の不自由な方のための音声誘導装置を設置しています。
- ★ 車いすなどでも利用しやすい多機能トイレを配置しています。2Fの多機能トイレには着替えなどにも使用できる多目的シートを備えています。
- ★ 乳幼児をつれた親子の利用にも配慮し、3Fには授乳室や親子トイレを設置しています。
- ★ 待合スペースは車いすでも行きかうことのできるスペースを確保しています。



多機能トイレ



3F 授乳室

えききたちょうしや

駅北庁舎 施設概要

所在地：多治見市音羽町1丁目71番地の1

敷地面積：3,553.93㎡

延床面積：9,729.69㎡ 地下階 2,155.62㎡ 4階 1,058.66㎡
1階 2,065.00㎡ 5階 815.26㎡
2階 1,676.37㎡ R階 91.44㎡
3階 1,737.77㎡

(以上建物本体合計 9,600.12㎡ / その他付属設備129.57㎡)

建築面積：2,324.10㎡

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、柱頭免震構造

階数：地上5階・地下1階

附帯施設：駐車場60台(地上6台、地下54台) / 駐輪場30台 / エレベーター3基
(人用2基、人荷用1基) / エスカレーター2基 / 駐車管制システム /
太陽光発電設備 (10KW) / 雨水利用設備 (濯水用・トイレ洗浄用)

事業者

設計者：久米・日比野設計共同体

施工者：建築工事 大日本・飯田特定建設工事共同企業体

電気設備工事 トーエネック・小境特定建設工事共同企業体

機械設備工事 東熱・日野吉特定建設工事共同企業体

事業費

事業費内訳		財源内訳	
用地費	505百万円	合併特例債	2,739百万円
設計費・工事監理費	70百万円	合併市町村補助金	109百万円
工事費	2,111百万円	岐阜県補助金	
内訳 ① 建築工事	1,498百万円	森林・林業対策事業補助金	22万円
② 電気設備工事	229百万円	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金	120万円
③ 機械設備工事	272百万円	寄付金	150万円
④ 関連工事	112百万円	一般財源	17,408万円
備品費	114百万円		
委託費	20百万円		
その他	205百万円		
合計	3,025百万円	合計	3,025百万円

事業期間

平成24年2月～平成25年2月
平成25年7月～平成26年11月
平成26年11月～12月
平成27年1月5日

設計
建設工事
工事完了検査、移転作業等
供用開始



駅北庁舎ご利用の方は、
駅北庁舎地下駐車場・駅北
立体駐車場・駅西駐車場
を一定時間無料でご利用
いただけます。



1F モザイクタイルウォール



4F 陶壁作品

〒507-8787 多治見市音羽町1丁目71番地の1
電話：0572-22-1111 (本庁舎・駅北庁舎共通)

多治見 駅北庁舎

検索

平成27年1月発行/このパンフレットは1部あたり118.80円で2,000部を制作しています。
この印刷物は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可



リサイクル適性(A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

