




フェンス補修  
有刺鉄線 撤去新設  
北:L8,500x3本 東:L2,800x3本

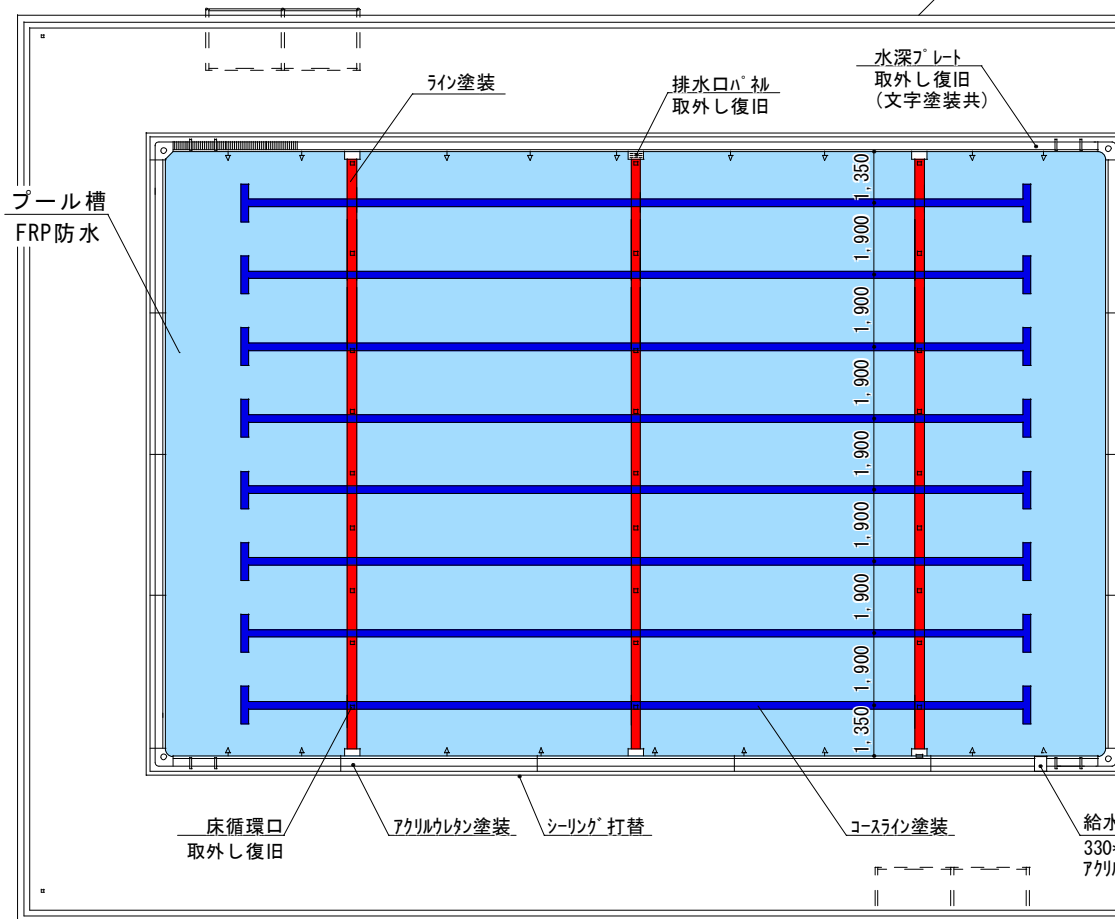

平面図 1/200

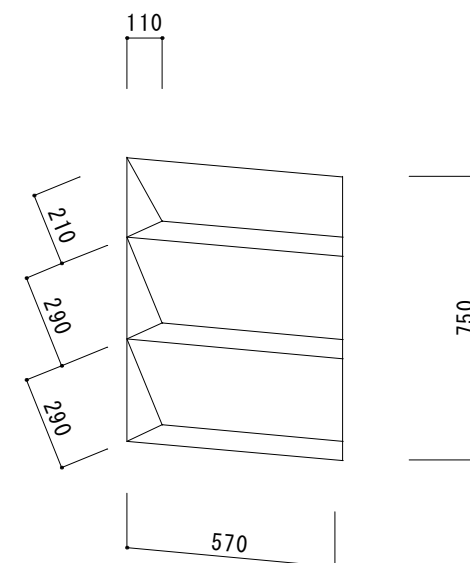

ステップ部詳細図

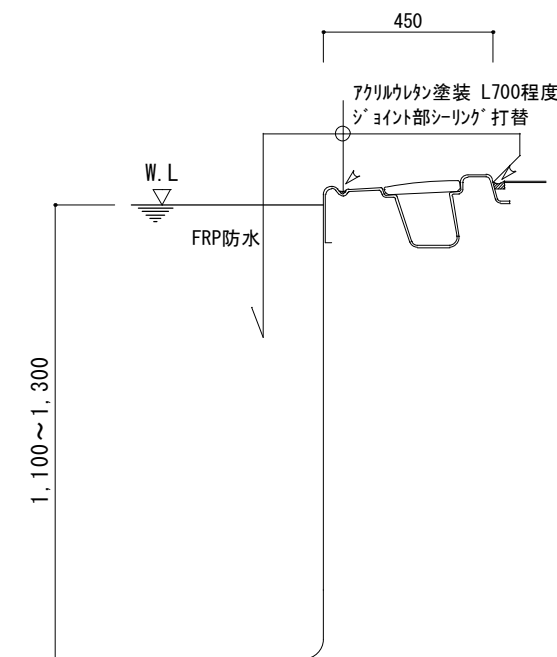

断面詳細図 1/20

爆裂補修  
不良部撤去、モルタル補修 250x250程度  
タチアツツ 模様付け共

樋交換  
軒樋 撤去新設 L7,500  
塩ビ製 前高130 ステンレス金物、落とし口1ヶ共  
縦樋 撤去新設 VP75 L4,000  
珪藻土 2ヶ共