


[illegible]

ボックスカルバート800×600敷設

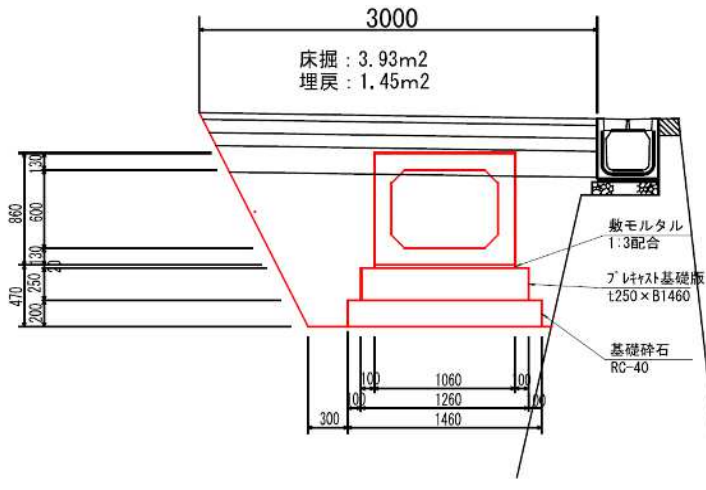

※地盤反力度 $q=84.117\text{kN/m}^2$ の3倍を現地測定し確認すること。

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量	摘 要
ボックスカルバート	B800×H600	L10.0	本	5.00	
プレキャスト床版	t250×B1460	L10.0	本	5.00	
基礎碎石	RC-40	B1.46×H0.2×L10.0	m3	2.92	
As舗装切断	T=100mm	L10.0	m	10.00	
As舗装粉碎	T=100mm	B3.0×L10.0	m2	30.00	T=100mm
Asガラ運搬	片道7.5km未満	B3.0×T0.1×L10.0	m3	3.00	
Asガラ処分	Asガラ	B3.0×T0.1×L10.0 ×2.4	t	7.20	単位体積:2.4
床掘	小規模土工	CAD集積	m3	3.93	
埋戻し	小規模土工	CAD集積	m3	1.45	
残土運搬	片道7.5km未満	床掘-埋戻し	m3	2.40	
表層工	再生アスファルトTOP-13	0.4×0.05×10	m <sup>2</sup>	30.00	t=50mm
上層路盤	瀝青安定処理剤C-40	B1.0×L10.0	m <sup>2</sup>	30.00	t=100mm
上層路盤	M-30		m <sup>2</sup>	30.00	t=100mm
下層路盤工	RC-40	0.595×10	m <sup>2</sup>	30.00	t=260mm