

舗装整備工事 特記仕様書

1. 受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工するものとする。
2. 産業廃棄物の適正処理について、受注者は産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
3. 環境への配慮事項
 - 1) 自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけしないように心がけること。
 - 2) 工事完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。
 - 3) 工事を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適應したものを活用するよう努めること。
 - 4) 清掃等周辺環境美化に努める。
 - 5) 工事全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば工事着工時に、書面にて提出すること。
4. 妨害又は不当要求に対する通報義務
 - 1) 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
 - 2) 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。
5. 交通誘導員については、一般交通および歩行者に支障のないよう配置すること。配置人員については6名（交代要員は無）を計上している。
6. 工事内容に疑義がある場合は、速やかに監督員と協議を行い、指示を仰ぐこと。
7. その他
 - 1) 変更事項が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。
 - 2) 上記に記載のない事項については、監督員と必ず協議を行うこと。

数 量 総 括 表

[illegible]

舗 装 面 積 計 算 書


路線	測 点	距 離	舗装工（ 舗装版破碎工・表層工 t=50 ）					備 考	部 分 復 旧 計 算 書 （ 略 図 ）																																																																																									
			点間距離	幅	平均幅	面 積																																																																																												
	No. 0			1.50				<div>舗装切断</div> <table><tr><th></th><th>左</th><th>中央</th><th>右</th></tr><tr><td>No.0</td><td></td><td>1.50</td><td></td></tr><tr><td>No.14+6.3</td><td></td><td>1.50</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>合計</td><td>3.00</td></tr></table>		左	中央	右	No.0		1.50		No.14+6.3		1.50																																																																														合計	3.00
		左	中央	右																																																																																														
	No.0		1.50																																																																																															
	No.14+6.3		1.50																																																																																															
									合計	3.00																																																																																								
No. 0 + 5.60	5.60	5.60	1.50	1.50	8.4																																																																																													
No. 1	20.00	14.40	1.50	1.50	21.6																																																																																													
No. 2	40.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 3	60.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 4	80.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 5	100.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 5 + 13.60	113.60	13.60	1.50	1.50	20.4																																																																																													
No. 6	120.00	6.40	1.50	1.50	9.6																																																																																													
No. 7	140.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 8	160.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 9	180.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 10	200.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 11	220.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 12	240.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 13	260.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 14	280.00	20.00	1.50	1.50	30.0																																																																																													
No. 14 + 6.30	286.30	6.30	1.50	1.50	9.5																																																																																													
合 計					429.5		430 m²																																																																																											

工種別 所要日数計算書

工 種	名 称		計上寸法	数 量	日当り施工量	所要日数
構造物撤去工	構造物取壊し工	Con取壊	機械 有筋	m ³	11 m ³	0.0 日
			機械 無筋	m ³	19 m ³	0.0 日
		舗装版破碎工	15cm以下	430 m ²	484 m ²	0.9 日
		舗装版切断工	15cm以下	3 m	203 m	0.0 日
土工	床堀	土砂・標準	小規模	m ³	32 m ³	0 日
	埋戻		小規模	m ³	40 m ³	0 日
	積込	ルース	50,000m ³ 未満	m ³	310 m ³	0.0 日
排水工	側溝工	PU側溝	L=600 60kg以下	m	28 m	0.0 日
			L=600 60kg～300kg以下	m	26 m	0.0 日
			L=2000 1000kg以下	m	43 m	0.0 日
			L=2000 1000kg～2000kg以下	m	29 m	0.0 日
		PU側溝蓋	40kg以下	m	200 m	0.0 日
			40kg～170kg	m	120 m	0.0 日
舗装工	下層路盤工	RC-40	t=300	m ²	830 m ²	0.0 日
	上層路盤工	M-30	t=250	m ²	250 m ²	0.0 日
	不陸整正	M-30		430 m ²	1,400 m ²	0.3 日
	表層工	細粒度As	13TOP t=50	430 m ²	250 m ²	1.7 日
区画線工	区画線工	白実線	W=15cm	m	1,000 m	0 日
		白実線	文字W=15cm	m	400 m	0 日
		白実線	W=45cm	m	550 m	0 日
		白破線	W=15cm	m	900 m	0 日
合 計						2.9 日

※交通誘導員計算

日当り配置人数	2 人/日
配置日数	3 日（上表より）
総配置人数	6 人（交代無）

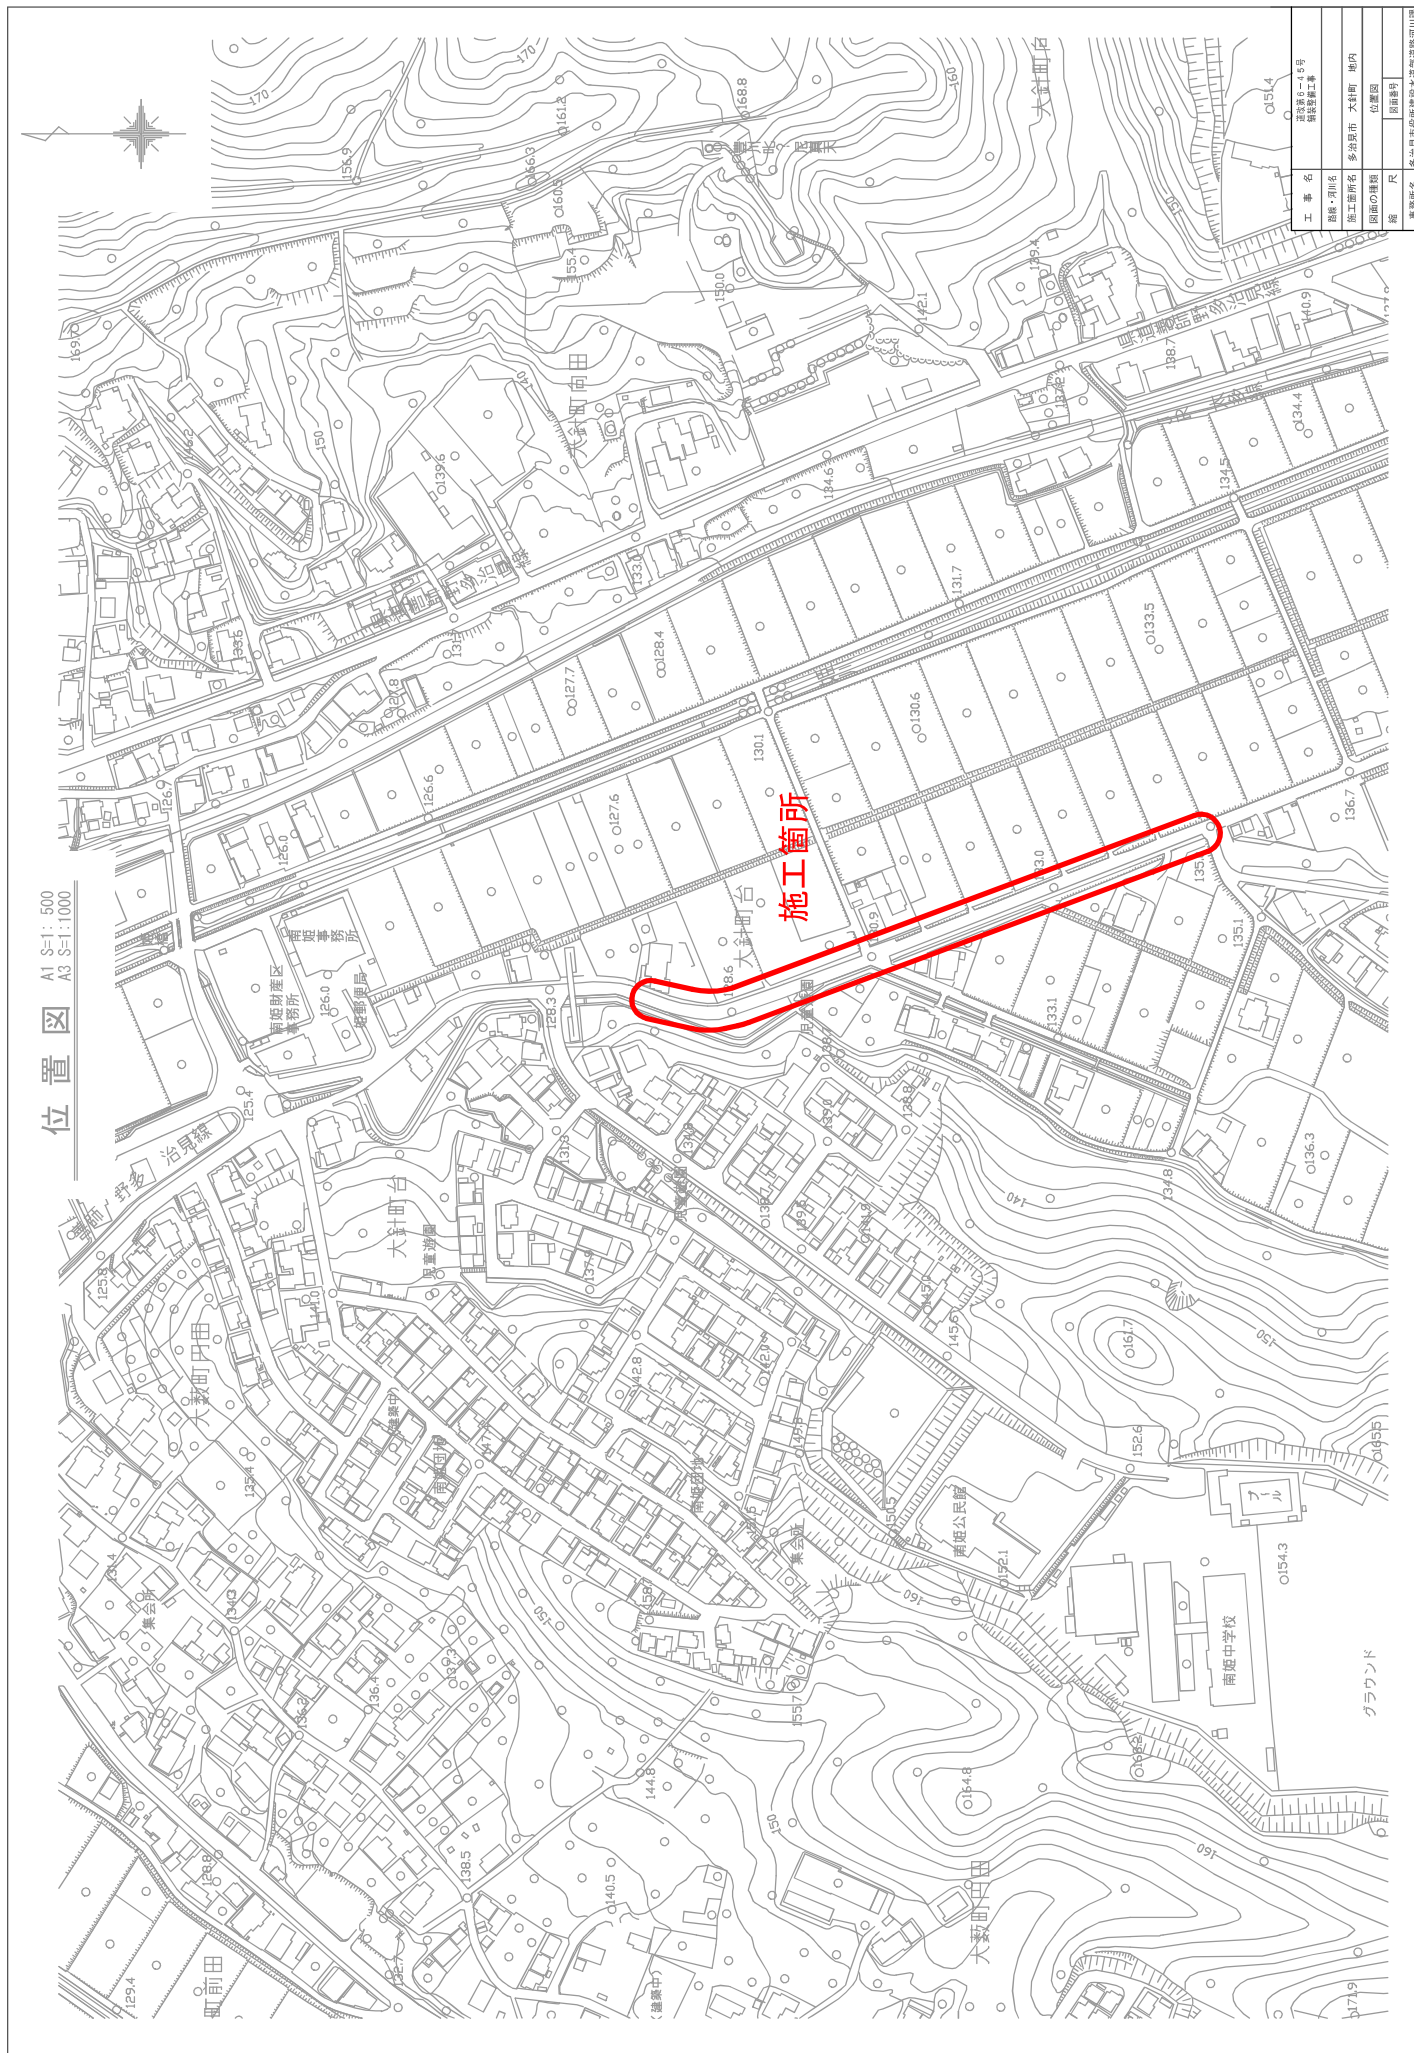

工 事 名	市道第145号 新築工事
経 緯・河川名	
施工箇所名	多治良市 大針町 地内
図面の種類	位置図
縮 尺	図面通り
事業所名	各務自由市建設局水産部河川課



工事名	埋設管 6 - 45 号 橋北多精工業		
経路・河川名			
施工箇所名	多治見市 大針町 地内		
図面の種類	平面図		
縮 尺		図番号	
車庫部名	名張自動車部品株式会社 多治見工場前川園		

工事名	環状第6-0.5号 環状整備工事
路線・項目名	
施工箇所名	多治見市 大針街 地内
図面の種類	展開図
縮 尺	図面番号
事務所名	多治見市役所建設課水木園河川課

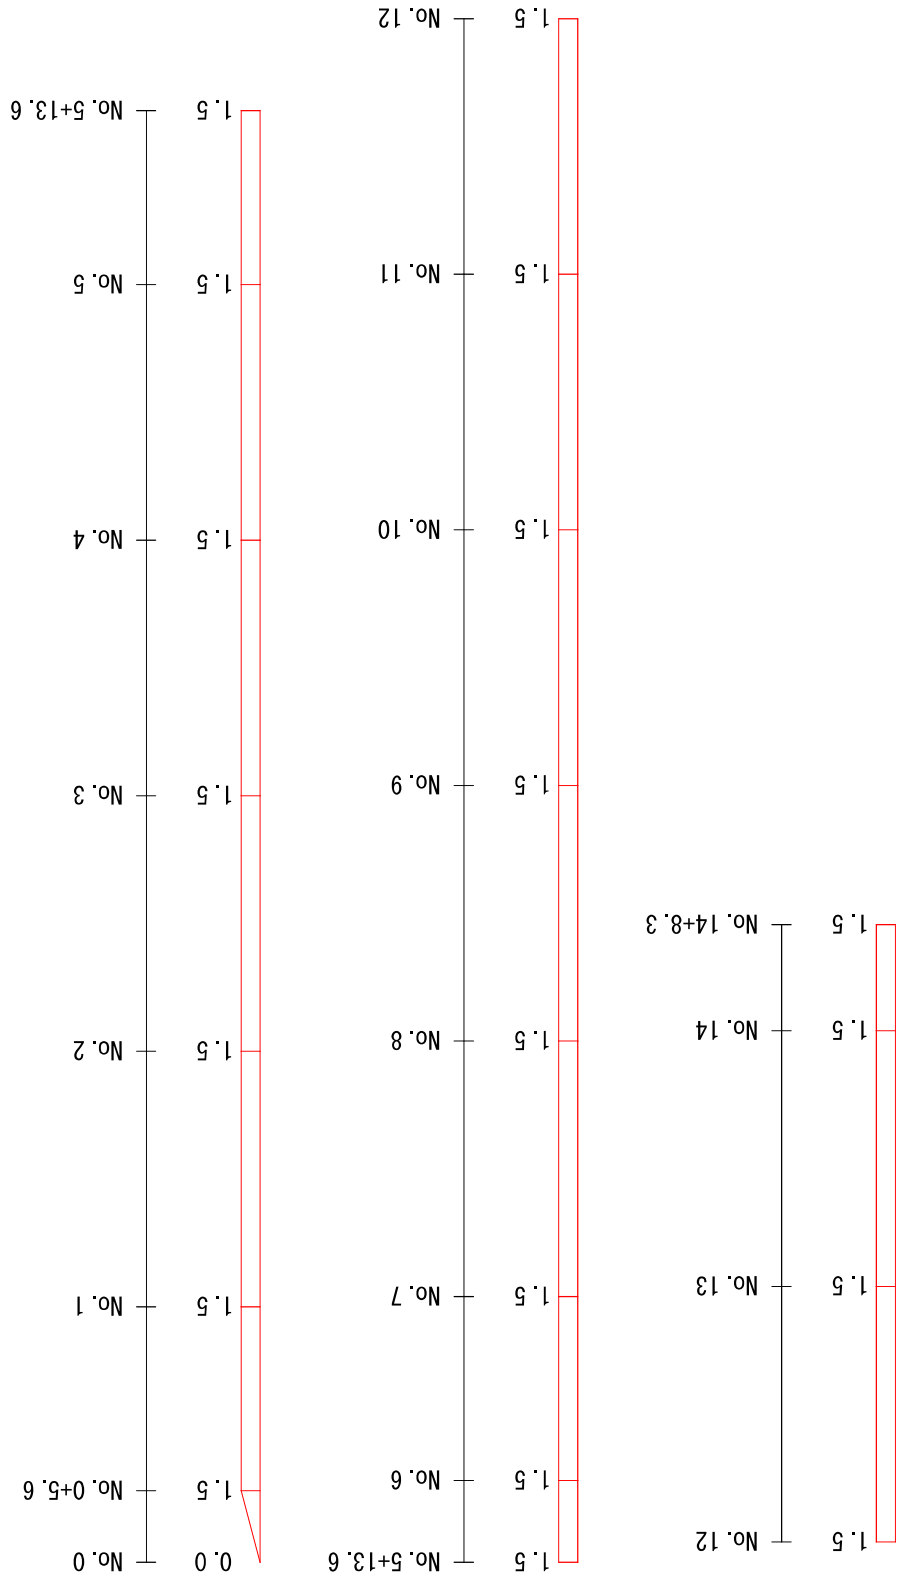


圖 展